




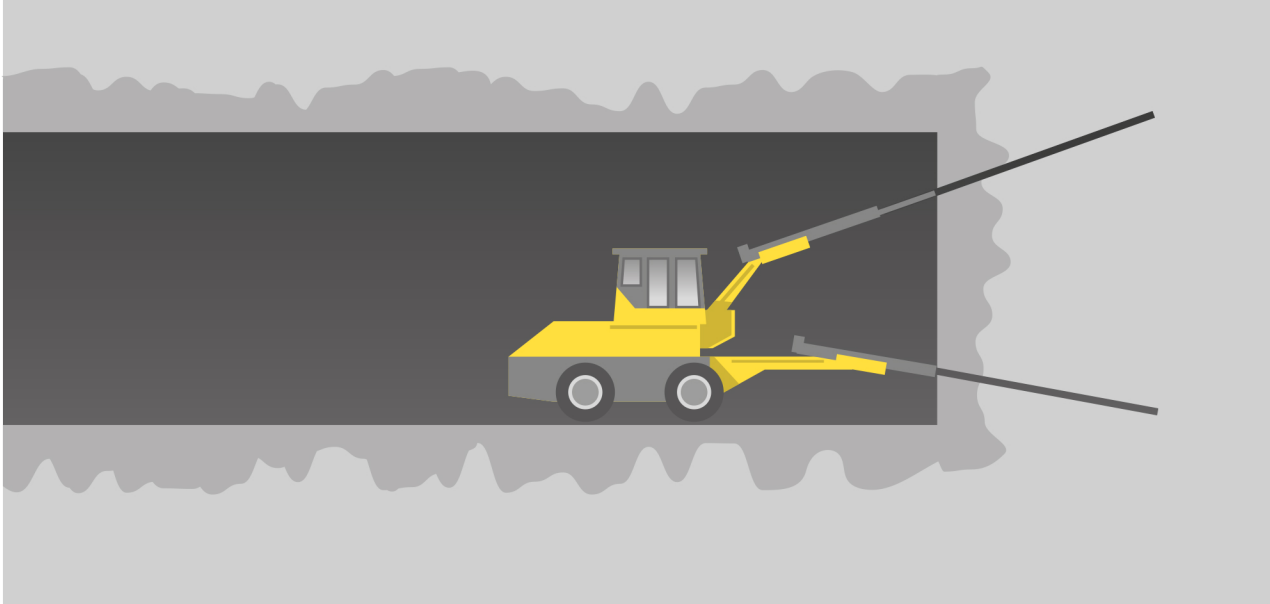

Förinjektering: 15-20 meter långa hål borras runt den blivande tunneln.

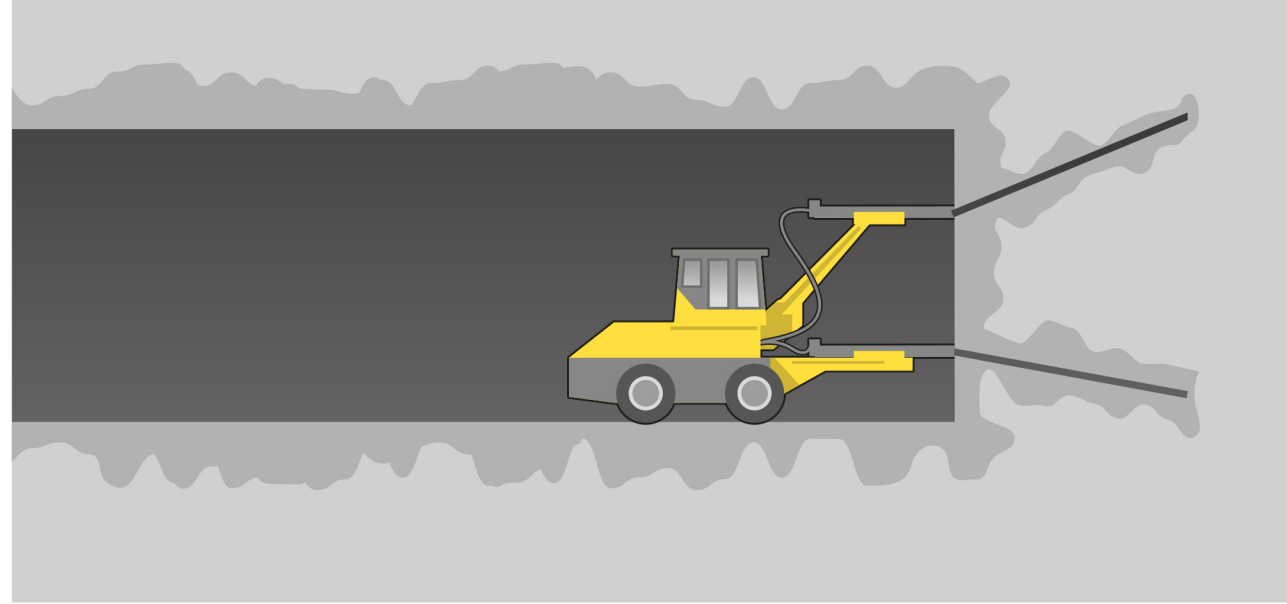

Injektering: Betong sprutas in i borrhål och bergssprickor.
När den stelnat bildas en tätning runt den blivande tunneln.

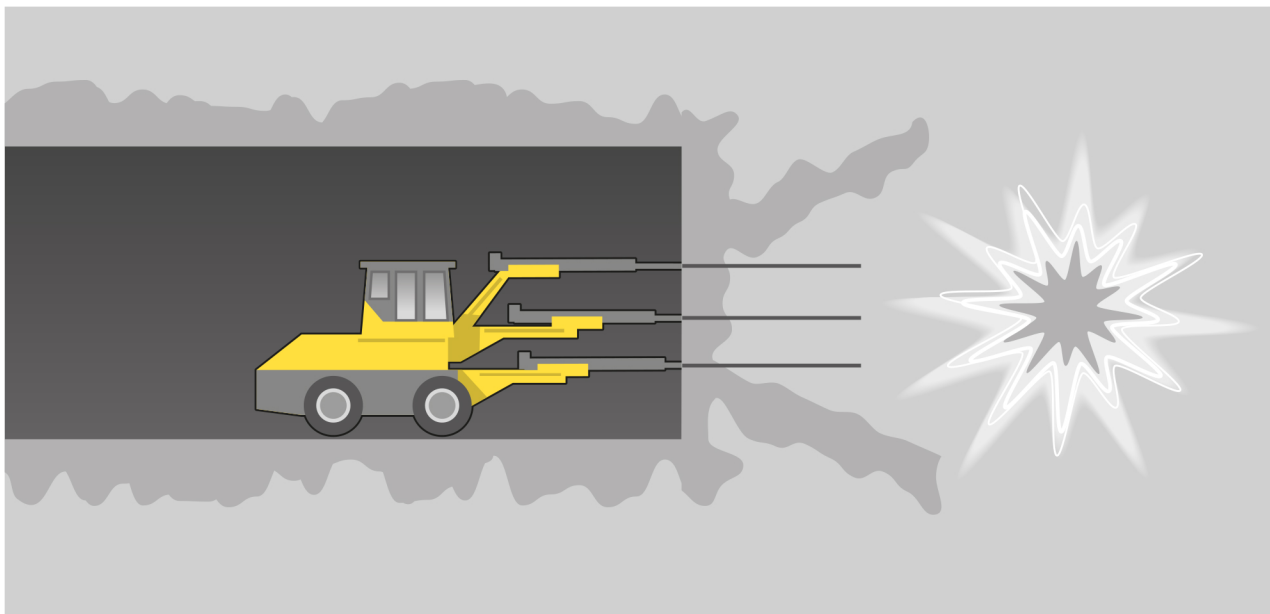

1-5 meter långa hål borras för sprängning och laddas sedan med sprängmedel.
Sprängningen sker i etapper enligt ett bestämt mönster för att minimera vibrationerna.



Massorna efter det sprängda berget schaktas undan...och transporteras ut ur tunneln.
Bergytan förstärks vid behov med sprutbetong och bultar.